

 SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN.

NO PRE- WASHING CONCEPT™



GRANULE FLEXI®

SKUTECZNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ.

GRANULDISK® 

GRANULE FLEXI®

Granule Flexi® to ładowana od przodu zmywarka gastronomiczna wyposażona w technologię No Pre-Washing™ (poważającą na pominięcie wstępnego zmywania naczyń), która zaspokaja różnorodne potrzeby małych i średnich kuchni. Granule Flexi to wszechstronne, kompaktowe i wydajne rozwiązanie, które jest idealne zarówno do kuchni à la carte, w których mamy do czynienia z dużą różnorodnością procesu zmywania, jak i kuchni Gastronorm – wszystko sprowadza się do wyboru odpowiedniej wersji.

ZMYWARKA GRANULE FLEXI® KORZYSTA Z INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA GRANULE TECHNOLOGY™ I ELIMINUJE KONIECZNOŚĆ WSTĘPNEGO ZMYWANIA.



MNIEJ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.

Pozwala oszczędzić do 2,2 litra wody dziennie i aż do 660 litrów rocznie



MNIEJ WODY.

Program ECO pozwala oszczędzić do 1 100 litrów wody dziennie i aż do 330 000 litrów rocznie



MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII.

Pozwala oszczędzić do 37,6 kWh dziennie i aż do 11 280 kWh rocznie.



KRÓTSZY CZAS ZMYWANIA.

Wyeleminowaliśmy wstępne zmywanie – dzięki temu umycie garnków i patelni zajmuje 2,5 minuty



DUŻA POJEMNOŚĆ.

4 naczynia w rozmiarze GN1/1 na program zmywania i aż do 96 naczyń w rozmiarze GN1/1 lub 192 naczynia w rozmiarze GN1/2 na godzinę
(maksymalna głębokość: 200 mm)



BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOSCI.

Wszystkie programy zmywania są zgodne z wytycznymi odnoszącymi się do higieny żywności ze standardu DIN 10512



KONSTRUKCJA PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA.

Panel kontrolny umieszczony na wysokości oczu.
Duże przyciski i czytelne symbole.
Przypomnienia i wiadomości widoczne na wyświetlaczu.
Wielopoziomowa i dająca dobry uchwyt rączka.
Wskaźniki w postaci czerwonych i zielonych lamp.
Port USB pozwalający na eksport plików dziennika systemu HACCP.



power
GRANULES®

DOSTĘPNA W DWÓCH WERSJACH.

Zmywarka Granule Flexi® jest dostępna w dwóch różnych wersjach: *Flexible* oraz *Gastronorm*. Każda wersja posiada starannie wybrane standardowe akcesoria i może być dostosowywana do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie jednego lub większej liczby inteligentnych rozwiązań.



GRANULE FLEXI® - WERSJA FLEXIBLE.

Artykuł nr 20715

Wersja Flexible zmywarki Granule Flexi pasuje do kuchni à la carte, w których istnieje potrzeba zmywania różnego rodzaju garnków, patelni, misek i innych przyrządów kuchennych.

Pozwala na zmywanie na dwóch poziomach. Niższa półka może być zmodyfikowana, aby pomieścić duże, głębokie naczynia w rozmiarze 2/1 (maks. 700 mm głębokości i 500 mm średnicy – wymaga dodatkowo *Krótkiej rury rozpylającej*), natomiast górna półka może być załadowana różnorodnymi naczyniami z kuchni à la carte.



GRANULE FLEXI® - WERSJA GASTRONORM.

Artykuł nr 20716

Wersja Gastronorm zmywarki Granule Flexi pasuje do kuchni, w których wykorzystano konfigurację naczyń i pojemników Gastronorm.

Pozwala na zmywanie na dwóch poziomach. Niższa półka może być zmodyfikowana, aby pomieścić duże, głębokie naczynia w rozmiarze 2/1 (maks. 700 mm głębokości i 500 mm średnicy – wymaga dodatkowej *Krótkiej rury rozpylającej*). Górna półka może być załadowana naczyniami w rozmiarze GN1/1-1/9, o maks. głębokości 200 mm lub w rozmiarze GN2/1, o maks. głębokości 200 mm.



OBSERWUJ ZMYWANIE NA ŻYWO!

Chcesz zobaczyć zmywarkę Granule Flexi®
w akcji? Odwiedź witrynę Live Wash™ –
więcej informacji znajdziesz na stronie
www.granuldisk.com/livewash

AKCESORIA.




Różne wersje zmywarek Granule Flexi® można dostosować w taki sposób, aby pasowały do unikalnych potrzeb użytkownika poprzez dodanie jednego lub większej liczby inteligentnych akcesoriów oraz wkładek.

STAŁA WKŁADKA NA POJEMNIKI GN.

Artykuł nr 13465

Jest w stanie pomieścić naczynia w rozmiarze GN1/1-1/9 o głębokości do 200 mm, 2 naczynia GN1/1 o głębokości do 200 mm lub ekwiwalent tej ilości w małych pojemnikach GN.

(Wchodzi w skład wersji Gastronorm.)

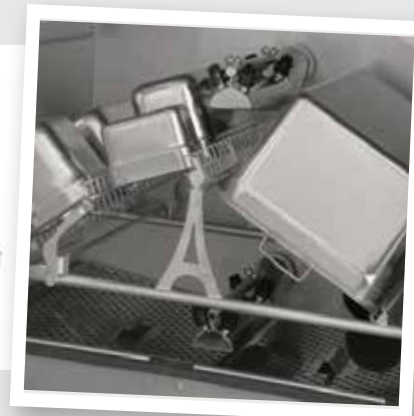

ELASTYCZNA WKŁADKA NA POJEMNIKI GN ORAZ RÓŻNEGO RODZAJU NACZYNIA.

Artykuł nr 14454

Do pojemników GN, misek, rondli, durszlaków itp., zawiera 1 zapasową gumkę. Pojemność: 2 naczynia w rozmiarze GN1/1 o głębokości do 200 mm lub różne inne przyrządy kuchenne.

(Wchodzi w skład wersji Flexible.)



MODYFIKOWALNY WKŁAD NA POJEMNIKI GN ORAZ GARNKI.

Artykuł nr 13463

Pojemność: 2 naczynia w rozmiarze GN1/1 o głębokości do 200 mm lub 1 naczynie w rozmiarze GN2/1 lub 1-3 garnków.

(Wchodzi w skład wersji Flexible i Gastronorm.)



KRÓTKA RURKA ROZPYLAJĄCA.

Artykuł nr 6000370

Zastępuje długą rurkę rozpylającą i pozwala zmywać naczynia o głębokości do 700 mm.



Odwiedź stronę www.granulidisk.com/video i zobacz, w jaki sposób ładować różne akcesoria i jak z nich korzystać.

WSTAWKA NA DUŻE TACE (NIE W ROZMIARZE GN).

Artykuł nr 13736

Pojemność: 8 blach o wymiarach 655 × 450 mm i krawędzi wynoszącej 25 mm lub 8 dużych tac o wymiarach 690 × 450 mm i krawędzi wynoszącej 22 mm.



WSTAWKA NA BLACHY DO PIECZENIA.

Artykuł nr 13744

600 × 400 mm, o krawędzi wynoszącej 20 mm.
Pojemność: 8 sztuk.



KOSZYK Z POKRYWKĄ.

Artykuł nr 21477

Do chochli i trzepaczek o maks. długości 500 mm.



UCHWYT NA PRZECHOWYWANIE AKCESORIÓW.

Artykuł nr 6001159

Do przechowywania wstawek i akcesoriów, które nie są używane. Można go zawiesić z każdej strony urządzenia.



WSTAWKA NA POKRYWKI I TACE (W ROZMIARZE GN).

Artykuł nr 6001147

Mieści lekko zabrudzone płaskie tace i pokrywki w rozmiarze GN. Pojemność: 12 sztuk.





GRANULE FLEXI® DANE TECHNICZNE.

OGÓLNE.

Projekt	Wersja Flexible / Wersja Gastronorm
Wymiary zewnętrzne (wys. × szer. × gł.)	1 770 (±25) × 875 × 965 mm
Pojemność załadunku	205 litrów (650 × 600 × 530 mm)
Waga (urządzenie pełne / puste)	372 kg / 274 kg
Pojemność zbiornika myjącego	84 litry
Objętość wody do płukania	4 litry (program ECO), 8 litrów (program Krótki / Normalny) <i>Aby osiągnąć poziom 3 600 HUE zgodnie ze standardem NSF/ANSI 3, wymaganych jest 6 litrów.</i>
Objętość granulek	6 litrów
Temperatura mycia	65°C
Temperatura płukania	85°C

PROGRAMY I POJEMNOŚĆ.

Programy mycia za pomocą granulek	ECO: 2 min 30 sek.
	Krótki: 4 min 40 sek.***
	Normalny: 6 min 40 sek.***
Programy mycia bez granulek	ECO: 2 min 30 sek.
	Krótki: 3 min 40 sek.***
	Normalny: 5 min 40 sek.***
Maksymalna / normalna pojemność na godzinę (normalna pojemność obejmująca przeładunek)	96 / 84 naczyń w rozmiarze GN1/1 lub ekwiwalent tej ilości w innych naczyniach.
Pojemność na program	4 naczynia w rozmiarze GN1/1 lub 8 naczyń w rozmiarze GN1/2 albo 1 naczynie w rozmiarze GN2/1 + 2 naczynia w rozmiarze GN1/1 o głębokości do 200 mm lub ekwiwalent tej ilości w innych naczyniach.

PODŁĄCZENIE WODY.

Gorąca woda	½" (DN15), 55–65°C, 3–10°dH <i>Uwaga: Nie wolno korzystać z wody uzyskanej metodą odwróconej osmozy oraz z wody destylowanej.</i> 1–6 barów, 15 litrów na minutę.
Zimna woda	½" (DN15), 3–10°dH 3–6 barów, 15 litrów na minutę.

PODŁĄCZENIE PRĄDU.

Napięcie**	3~ 400 V/50 Hz + PE / 3~ 415 V/50 Hz + PE / 3~ 230 V/50 Hz + PE
Bezpieczniki (podłączenie gorącej wody)	25 A (400 V, 415 V) / 40 A (230 V)
Bezpieczniki (podłączenie zimnej wody)	32 A (400 V, 415 V)
Maksymalna moc wyjściowa, podłączenie gorącej wody	12,3 kW
Maksymalna moc wyjściowa, podłączenie zimnej wody	17,3 kW
Silnik pompy myjącej	3 kW
Silnik pompy płuczającej	0,37 kW
Element grzejny w zbiorniku myjącym*	9 kW (14 kW podłączenie zimnej wody)
Element grzejny w zbiorniku płuczającym*	9 kW (14 kW podłączenie zimnej wody)
Klasa wodoszczelności obudowy	IPX5

DRENERING OG VENTILASJON.

Obciążenie cieplne z redukcją pary (całkowite/zauważalne/utajone)	1,2 kW / 0,5 kW / 0,7 kW
Obciążenie cieplne bez redukcji pary (całkowite/zauważalne/utajone)	1,7 kW / 0,5 kW / 1,2 kW
Rura odprowadzająca	Średnica rury: 32 mm
Odpływ	Wymagania dotyczące pojemności: 50 l/min <i>Urządzenia nie można umieszczać bezpośrednio nad przewodem odpływowym.</i>
Wymagany jest detergent i środek suszący	Detergent i środek suszący; sygnał 230 V AC jest dostępny z oddzielnej skrzynki. Maksymalne całkowite obciążenie: 0,5 A.



OPCJE DOTYCZĄCE NAPIĘCIA.

Nie możesz znaleźć swoich specjalnych wymagań na liście? Wszystkie zmywarki GRANULDISK są tworzone na zamówienie i często można je dostosować w taki sposób, aby pasowały do specyficznych warunków elektrycznych i wodnych.

Jakie są Twoje potrzeby?

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości dostosowania urządzenia.



REDUKCJA PARY.

Zmywarka Granule Flexi® standardowo posiada funkcję redukcji pary, która zapewnia przyjemniejsze środowisko pracy oraz obniża wymagania dotyczące wentylacji w obszarze zmywania.

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji na temat redukcji pary w urządzeniu Granule Flexi®.



* Nie działa równocześnie.

** Aby uzyskać informacje na temat wszystkich dostępnych opcji napięciowych, należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym lub zapoznać z aktualnym cennikiem.

*** 1 minuta dłużej z funkcją redukcji pary.

Urządzenie Granule Flexi® posiada przewód zasilający o długości 2 metrów (bez wtyczki) umożliwiający podłączenie do zatwierdzonego głównego przełącznika. Dostawa towaru nie obejmuje głównego przełącznika.

GRANULE FLEXI® INSTALACJA.

(A) Wlot wody, 55–65°C (opcjonalnie zimna woda), 3–10°dH, 5–18°F. 1–6 barów, 15 l/min, maks. 6 barów ciśnienia statycznego. Gwint wewnętrzny G ½" BSP, elastyczny wąż o minimalnej wewnętrznej średnicy 9 mm. (B) Wlot zimnej wody, 3–10°dH, 5–18°F. 3–6 barów, 15 l/min, maks. 6 barów ciśnienia statycznego, gwint wewnętrzny G ½" BSP, elastyczny wąż o minimalnej wewnętrznej średnicy 9 mm. (C) Odpływ. (D) Podłączenie detergentu / środka suszającego, sygnał 230 V AC. (E) Podłączenie elektryczne. (F) Port USB.

